

iCON 30S

高颜值的卫生间和浴室换气扇



KEY FEATURES

- 低能耗混流风机
- 风速高达 37 l/s (132 m³/h)
- 在墙壁或天花板上安装时尚、纤薄且不显眼
- 嵌入式或表面安装
- 不同颜色外壳可选
- 独特的光圈快门，防止回流，运行安静
- 可互换的控制模块使风扇符合安装要求
- 低电机功率 - 12.2 W
- 低 SFP 0.33 W/l/s
- 电压 12V DC
- IPX4 防护等级
- 符合建筑规范
- 3 年质保

iCON 30S

iCON 30S 与标准交流电机相比，带无刷直流电机的 12 V 低能耗风扇可显著降低能耗。配有滚珠轴承电机以延长使用寿命。在墙壁或天花板上时尚、纤细且不显眼。

iCON 30S 旨在提供符合最新建筑法规的通风水平。

iCON 风扇是现代家居的高效、时尚和独特的通风解决方案。百叶窗设计使开关几乎无声，有助于减少外部噪音的进入。iCON 纤薄的外形和光圈快门使其成为一款可以巧妙地融入任何环境的风扇。




模块

72573603	PCS	拉线开关
72574204	PCTS	带定时器的拉线开关
72682307B	DTS	带拉线开关的延时器
72574202	HTS	带拉线开关的湿度定时器
72574203	PRTS	运动传感定时器
72574201	PRHTS	带湿度计时器的运动传感器

技术参数

Specification	iCON 30S
风速 [m³/h / l/s]	132 / 37
风扇类型	混流
安装位置	墙壁 / 顶棚
声压 @ 3 m [dB(A)]	36.2
功率 [W]	12.2
特定风扇功率 [W/(l/s)]	0.33
建筑法规	合规
风管直径 [mm]	100
电源电压	12 V DC
防护等级	IPX4
最大环境温度 [°C]	40
重量 [kg]	0.84
尺寸 H x W x D [mm]	225 x 225 x 144
货号	72683801

尺寸 (mm)

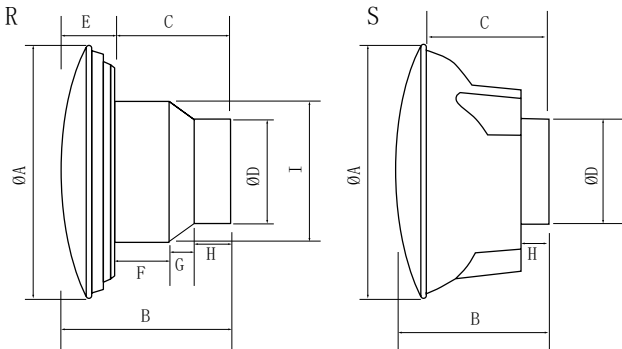

R = 嵌入式无裙边

S = 明装带裙板

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
iCON 30S (R)	225	144	92	97	43	51	20	30	148
iCON 30S (S)	225	144	101	97	-	-	-	29	-

Call: 1850 125 3621




中国区经销
北京恒升瑞德贸易有限公司
北京市丰台区右安门外大街99号510
电话: 1850 125 3621
网址: www.hs rider.com




外壳

Colour	Part No.	Colour	Part No.
银色	52634507	高级灰	52634517
砂岩色	52634508	绿松石	52634518
煤灰色	52634506	海军蓝	52634519

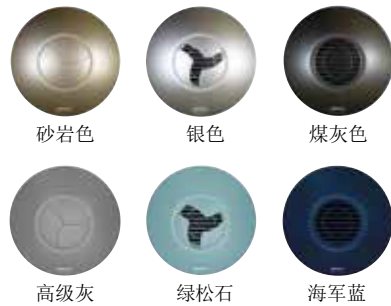

性能

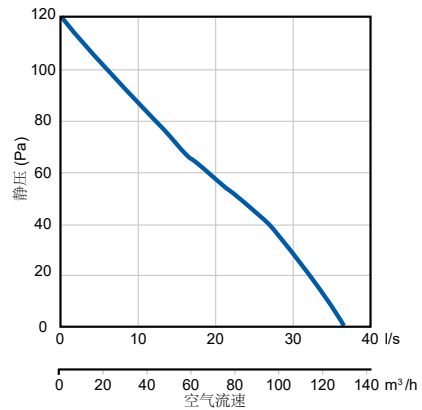

控件和附件

提供一系列附件, 包括柔性和刚性管道套件、控件、开关和格栅

80000800 - Issue 3 03/22



© Airflow Developments Limited. Airflow Developments Limited reserve the right, in the interests of continuous development, to alter specifications without prior notice. All orders are accepted subject to our conditions of sale which are available on request

